


# Káblový modem Hitron wifi

1. Pre nastavenie wifi v zariadení je nutné aby bolo zariadenie prepojené s PC sieťovým káblom, prípadne cez wifi  
Pre vstup do nastavenia wifi je potrebné do internetového vyhľadávča namiesto www adresy vpísať **192.168.0.1** a stlačiť klávesu "enter"

2. Pre vstup do nastavení je potrebné zadať "User Name" a Password" a potvrdiť kliknutím na "LOGIN"  
Káblový modem **Hitron wifi** má od výroby stanovené "User Name: **mso** password: **msopassword**"

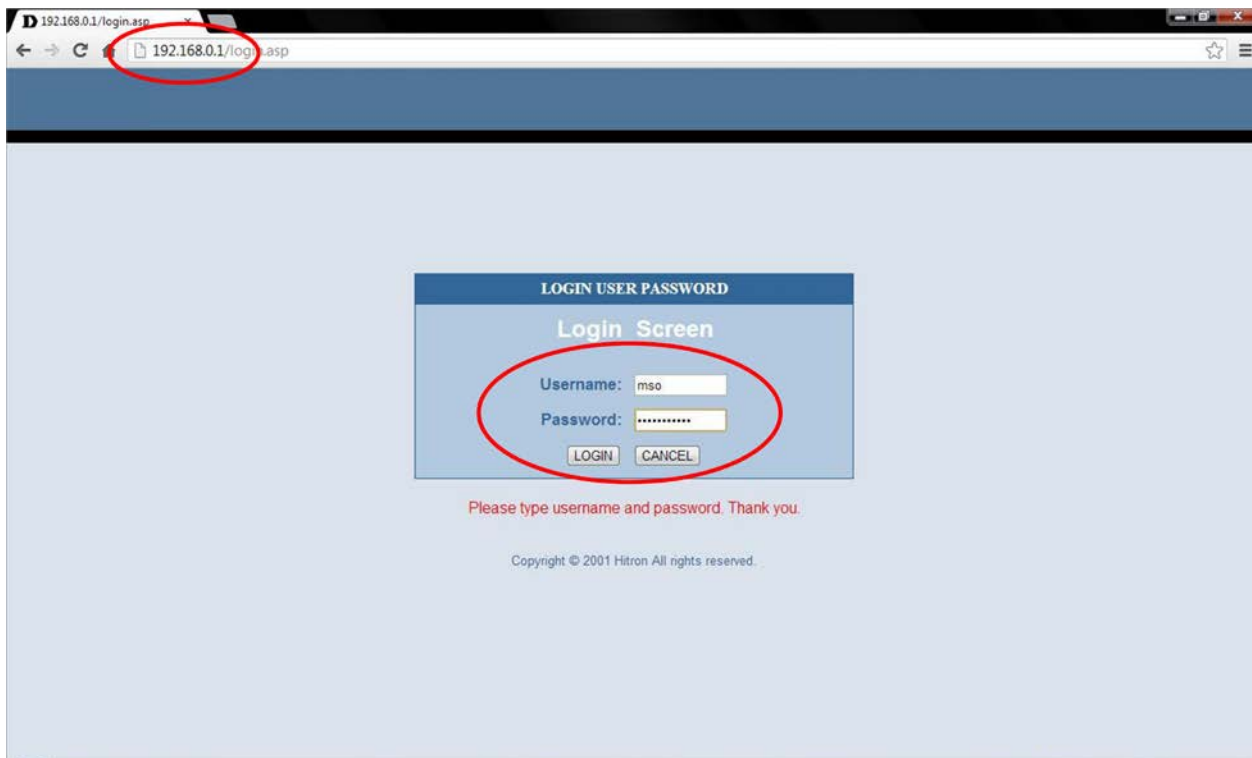


(Po správnom zadaní a potvrdení sa sprístupní samotné menu zariadenia)


**Pre základné nastavenie treba preveriť nasledovné voľby (viď body 3 až 6)**

3. V ponuke (ľavý stĺpec) vyberte položku "Wireless" (Po zvolení sa otvoria ďalšie nastavenia)

4. Pre aktívnu wifi, položka "Disable Wireless Module" **nesmie** byť zaškrtnutá  
(pre potvrdenie zmeny je nutné kliknúť na položku "APPLY")

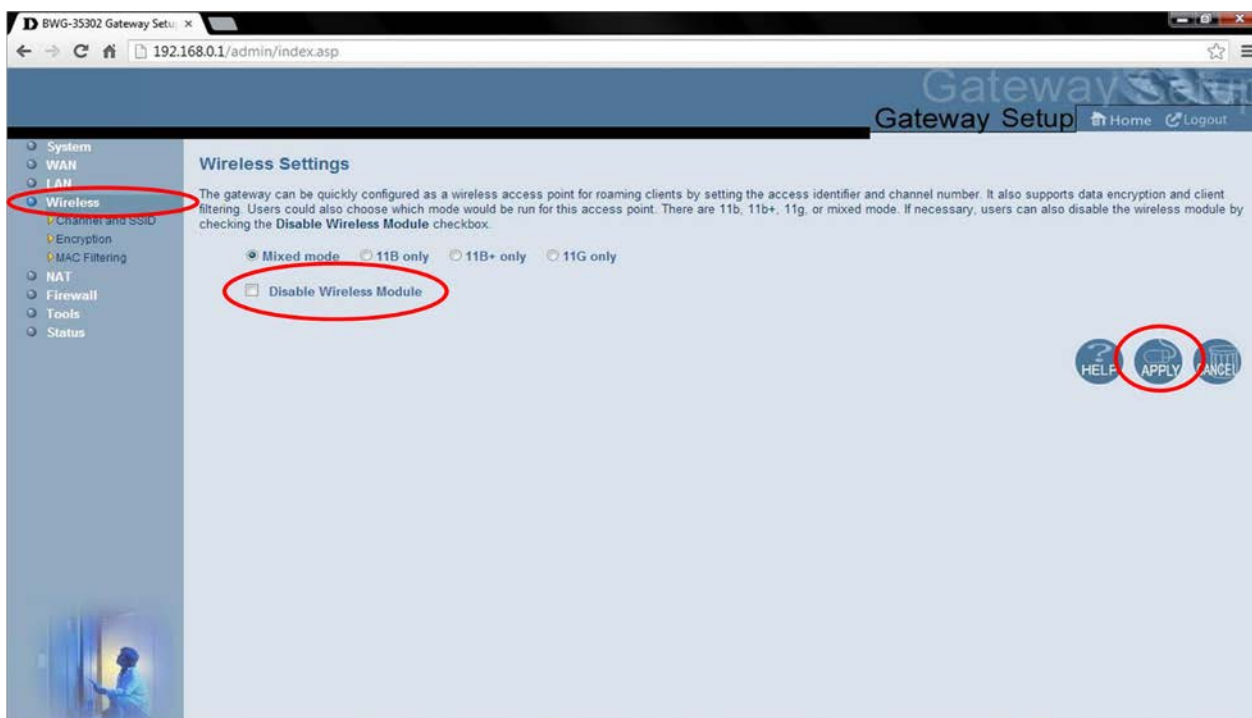


5. V ponuke (ľavý stĺpec) vyberte položku "Channel and SSID" (Po zvolení sa otvoria ďalšie nastavenia)

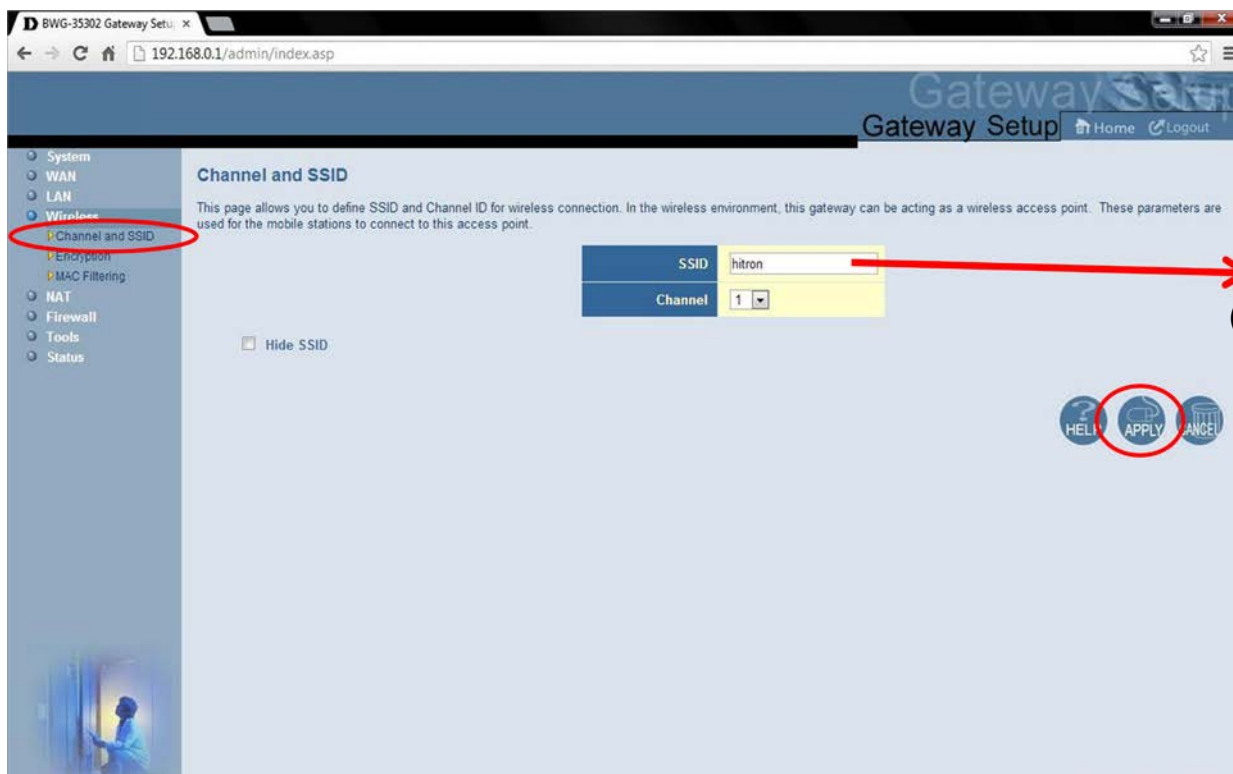

Názov wifi  
(názov si zvolí  
zákazník)

(pre potvrdenie zmeny je nutné kliknúť na položku "APPLY")

6. V ponuke (ľavý stĺpec) vyberte položku "Encryption" (Po zvolení sa otvoria ďalšie nastavenia)

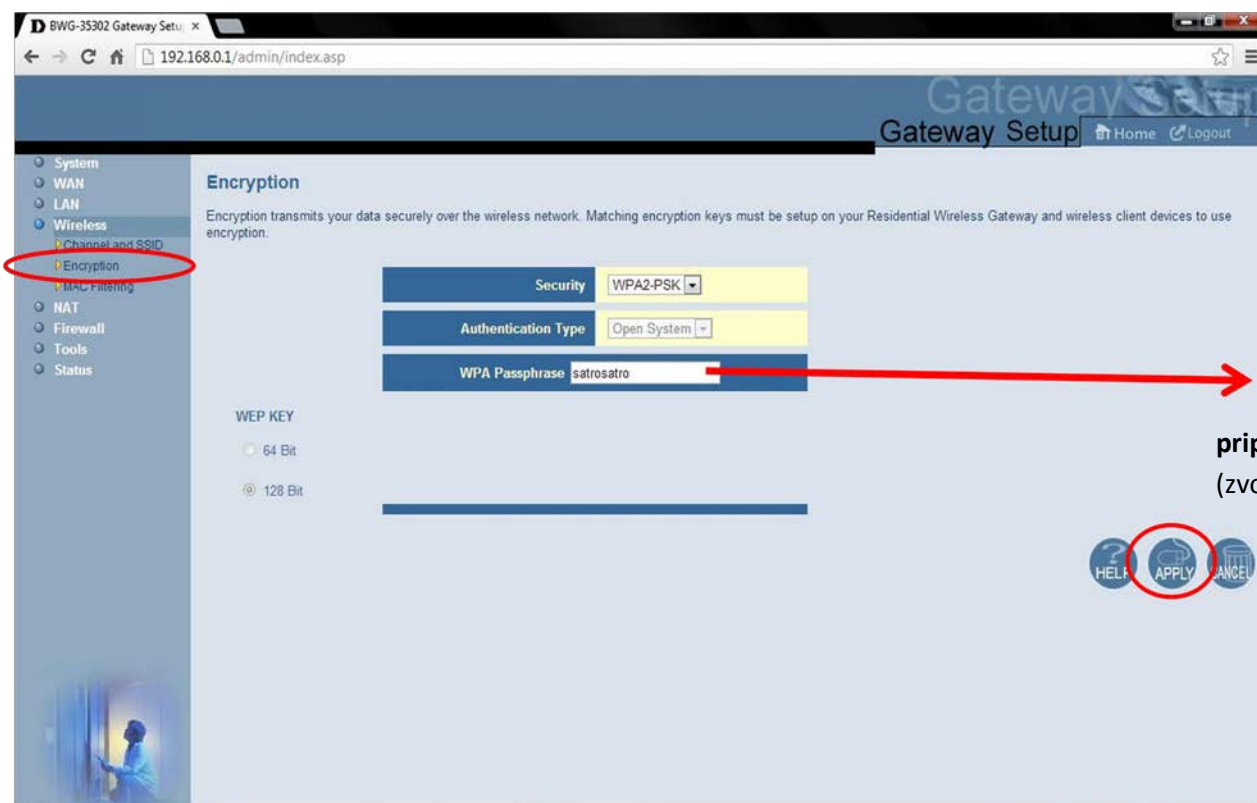

Heslo  
pripojenia wifi  
(zvolí zákazník)

(pre potvrdenie zmeny je nutné kliknúť na položku "APPLY")

**pozn.:** podstatné časti pre nastavenie wifi sú vyznačené červenou (na obrázkoch sú zobrazené všeobecné nastavenia pre aktívne wifi pripojenie s heslom pre prihlásenie)