

# SATRObox SD

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "**menu**" a vyberte položku "Inštalácia" - "Rýchle vyhľadávanie kanálov" (ak by zariadenie žiadalo PIN kód od výroby je stanovený na: 0000)




(po potvrdení výberu sa zobrazí tabuľka pre nastavenie údajov vyhľadávania)

2. Pomocou diaľkového ovládača nastavte príslušné hodnoty (**vid' obrázok dole**). Nastavenia Frekvencie a ID siete sa líšia podľa lokality, ostatné údaje sú nemenné (zmenu údajov vykonáte, prepísaním pomocou čísiel na diaľkovom ov.)



3. Po zadaní príslušných hodnôt je nutné tlačidlom "**ok**" spustiť prehľadanie.

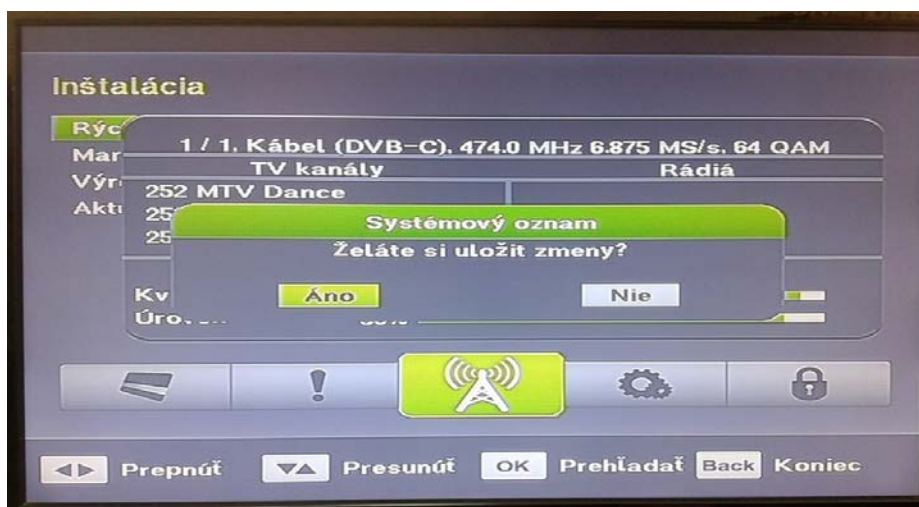

4. Po ukončení vyhľadávania je nutné tlačidlom "**ok**" a voľbou "**Áno**" potvrdiť uloženie kanálov (pozn.: počet nájdených kanálov môže byť v závislosti od typu antény a lokality rôzny)

[kompletný manuál nájdete v užívateľskej príručke pre zariadenie str. 18,19]