




Prvá inštalácia:

Skontrolujeme zapojenie:



Naštartujeme prijímač (chvíľku to trvá, na obraze sa vypíše logo AMIKO)

1. Zvolíme jazyk (potvrdíme tlačidlom OK)
2. Zvolíme rozlíšenie AUTO

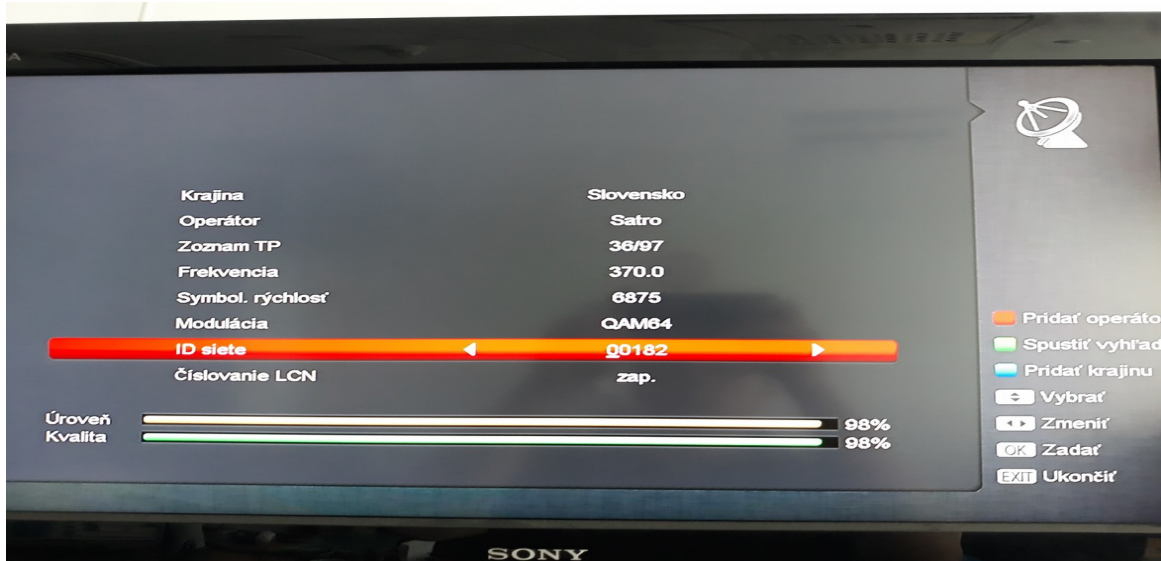

3. Zobrazí sa menu pre Ladenie. Zariadenie je pred-ladené na náš signál, operátor musí byť zvolený SATRO. Následne overíme Frekvenciu a ID siete podľa zdroja signálu.

Zdroj signálu	Frekvencia	ID siete
Bratislava Kamzík	370.0	00182
Devínska Kobyla	370.0	00183
Nitra Zobor	354.0	00174
Pevné káblové rozvody		
Nitra	370.0	00143
Topoľčany	274.0	00160
Myjava	306.2	00159
Brezová pod Bradlom	306.0	00161
Galanta	306.2	00064

4. Skontrolujeme úroveň a kvalitu udávanú v percentách, či má zariadenie signál. Ak sú hodnoty nulové, skontrolujeme pripojenie antény.

5. Ladenie spustíme zeleným tlačidlom, zariadenie doladí a vráti nás do predošlého menu. Stlačením tlačidla EXIT zavrieme menu.

6. Skontrolujeme funkčnosť STV1 a STV2 (1. a 2. kanál je funkčný aj bez de-kódovacej karty). Následne skontrolujeme vloženie de-kódovacej karty (viď úvodný obrázok – čip smerom hore a karta musí vojsť celá do prístroja). Zariadenie zareaguje na vloženie karty, prepne na platný program z vašej ponuky. V prípade hlášky “kanál je zakódovaný” treba kontaktovať zákazníčku linku a poprosiť o reaktiváciu karty.



Ladenie:

1. Stlačíme tlačidlo MENU, zobrazí sa menu.
2. Vyberieme položku Inštalácia.
3. Vyberieme položku Inštalácia DVB-C.
4. pokračujeme v ladení (3. bod prvotnej inštalácie – predchádzajúca sekcia).

